

THERMOCAR

Il ThermoCar è un termosifone elettrico preriscaldatore usato nelle applicazioni del motore

VANTAGGI

- Compatto e facile da installare
- Avvio a freddo migliorato
- Riduce l'usura del motore
- Riduce il consumo di carburante
- Riduce l'emissione di particolato

APPLICAZIONI

- Piccoli gruppi elettrogeni
- Camion
- Altri veicoli



CARATTERISTICHE TECNICHE

Corpo Scaldante

- Corpo in alluminio pressofuso
- Coprimorsetti in PA66
- cavo di alimentazione da 210 cm (6,9 ft)
- Elemento scaldante fabbricato in Incoloy 800
- tubi flessibili da 5/8"

Alimentazione disponibile

- da 0,5 a 2 kW
- 120 e 230 V



Termostati di Regolazione Fissi

- 93-104°F (34-40°C)
- 95-122°F (35-50°C)
- Contatto per altre opzioni

Termostato di Sicurezza

- 230°F (110°C) Termostato di sicurezza con riavvio manuale con potere di interruzione di 25 A

THERMOCAR

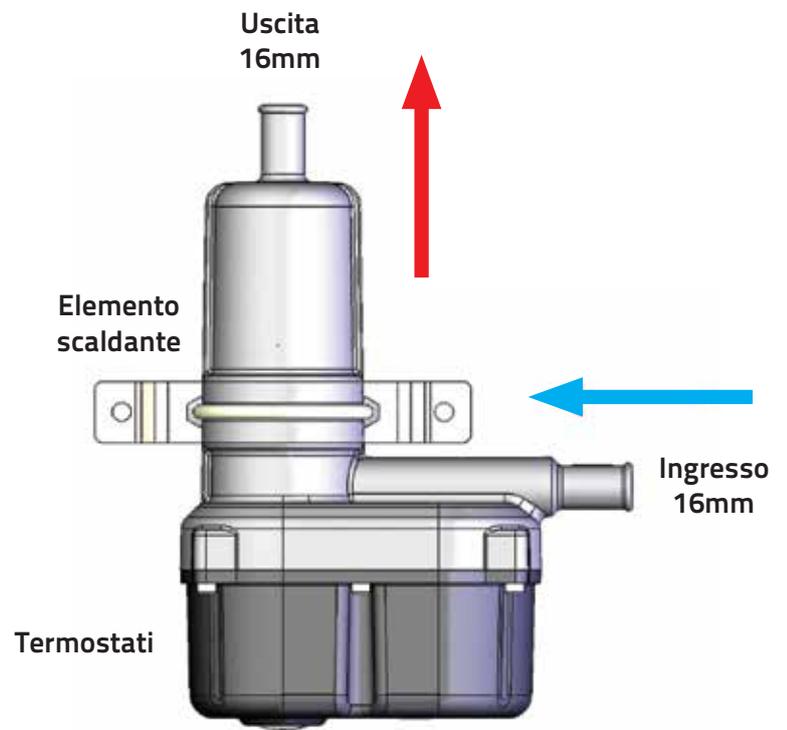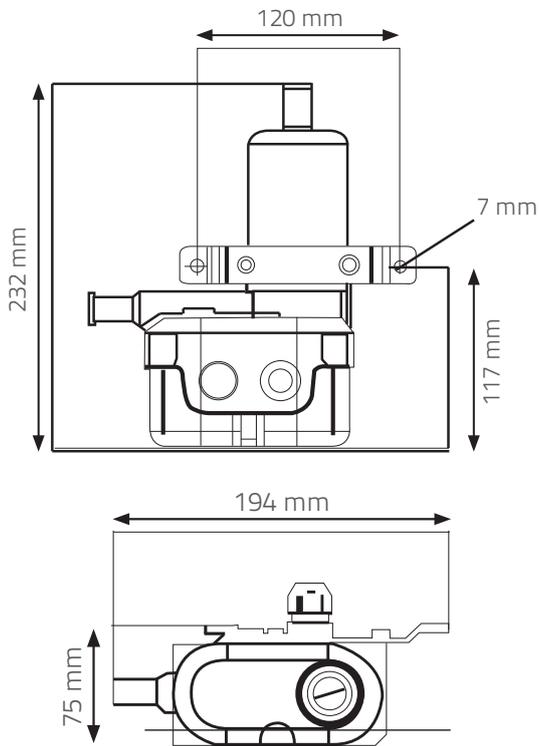

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

FORNITO CON KIT DI MONTAGGIO

